



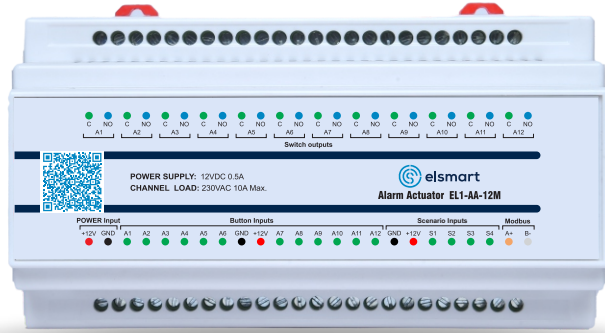

- EL1-AA-12M 12 ədəd proqramlara bilən çıxışa malik sıgnalizasiya aktuatorudur. Bu aktuator müxtəlif növ detektor və sensorlarla məsələn, hərəkət detektoru, su basma və su sızma sensoru və s. ilə bərabər istifadə edilir.
- EL1-AA-12M aktuatoru 12 ədəd detektor yaxud sensor girişinə, həmçinin 4 ədəd GSM (SMS) idarəetmə paneli statusu girişinə malikdir.
- Aktuatorun 12 müstəqil NO (normal açıq) quru çevirici rele çıxışı mövcuddur. Bunlardan 10-u GSM (SMS) idarəetmə paneli statusu çıxışı kimi, 1-i qapı kilidi digəri isə siren çıxışı kimi istifadə edilir.
- 12 V sabit cərəyanla işləyir.
- Hər kontakt üçün maksimal yük 10A/2500 VA/AC-dir.
- 12 çıxışın hər biri ayrı-ayrılıqda idarə oluna və ünvanlana bilər.
- MODBUS rabitə girişi ilə təmin edilmişdir.
- Eni 9 modul olan EL1-AA-12M sıgnalizasiya aktuatoru bölüşdürücü şitdə EN60715 tipli DIN reyka üzərində quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texniki parametrlər		EL1-AA-12M
Qida mənbəyi		
Qida gərginliyi:		12V/DC
Nominal cərəyan:		520mA
Giriş		
Giriş sayı:		16 giriş kanalı-12 detektor və ya sensor girişi və 4 GSM (SMS) idarəetmə paneli statusu girişi
Nominal gərginlik:		12V
Nominal cərəyan:		2.4mA
Minimal dəyişmə gərginliyi:		5V
Minimal dəyişmə cərəyanı:		0.85mA
Çıxış		
Çıxış sayı:		12 NO (normal açıq) çevirici quru kontakt
Nominal kommutasiya gücü (rezistiv yük):		10A, 250V/AC
Kommutasiya gərginliyi:		250V/AC, 30V/DC
Kommutasiya gücü:		2500VA/AC, 300W/DC
Açıq rele kontaktının izolyasiya gərginliyi:		750V
Mexaniki aşınma:		1x10 ⁷
Elektrik aşınması:		1x10 ⁵
Rabitə		
Rabitə protokolu:		MODBUS
Qoşulma		
Terminal:		mak. 2.5 mm ² / 1.5 mm ² kabel ucluğu ilə
İstismar şərtləri		
Rütubətlik:		mak. 80%
İstismar temperaturu:		-20 to +55 °C
Saxlama temperaturu:		-30 to +70 °C
İstismar mövqeyi:		istənilən
Quraşdırılma:		EN60715 tipli DIN reyka üzərində bölüşdürücü şitdə
Dizayn:		9 modul
Ölçülər və çəki		
Ölçülər:		158 x 87 x 59 mm
Çəki:		335 q
Mühafizə dərəcəsi:		IP20 (qurğu), IP40 (bölüşdürücü şitdə montajda)
Aşırı gərginlik kateqoriyası:		II.
Çıxılma dərəcəsi		2

Birləşmə

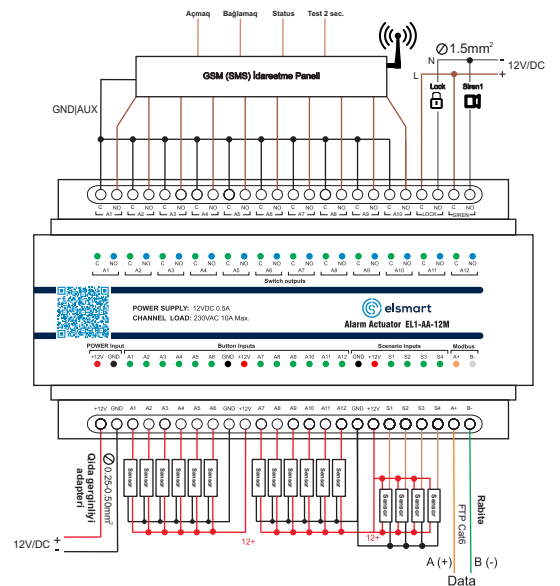

Çıxış Kontaktları

Ⓐ max 10A		Hərəkət detektoru
		Qaz detektoru
		Su sensoru
		Tüsti sensoru