


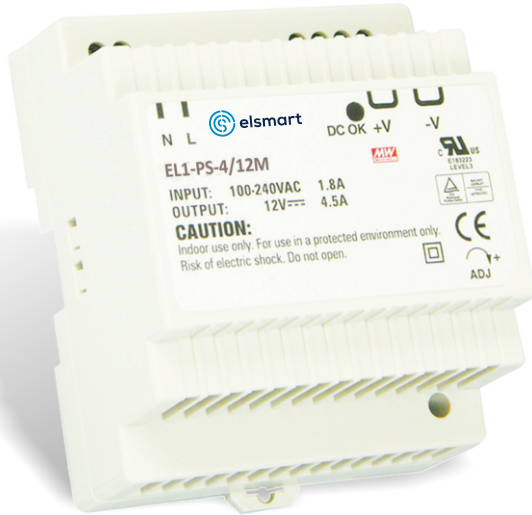

- Böyük aralıqlı dəyişən cərəyan girişi
- Qısa qapanmadan qorunur
- Aşırı yüklənmədən qorunur
- Aşırı gərginliyə dən qorunur.
- Aşırı temperaturdan qorunur
- Hava onveksiyasının soyudulması.
- UL 508 təsdiqlənib (sənaye idarəetmə avadanlıqları)
- İzolyasiya kateqoriyası II
- İşləmə statusunu bildirmək üçün LED indikasiyası
- am yüklənmə şəraitində yanma testindən keçib.

Texniki parametrlər		EL1-PS-4/12M
Giriş(AC)		
Gərginlik aralığı:	88 ~ 264V AC , 124 ~ 370V DC	
Tezlik aralığı:	47 ~ 63Hz	
Effektivlik:	82%	
Cərəyan və Başlanğıc cərəyanı:	1.2A/115VAC, 18A/115VAC,	
Çıxış		
Çıxış gərginliyi	12V	
Nominal cərəyan:	4.5A	
Cərəyan aralığı:	0 ~ 4.5A	
Nominal güc:	54W	
Gərginliyin nizamlanma aralığı:	11.1 ~ 13.2V	
Gərginliyin toleransı:	±1.0%	
Qoşulmadan sonra gecikmə vaxtı:	100ms/230VAC (tam yükləndikdə)	
Qoruma		
Aşırı yüklənmə	105 ~ 160% (nominal çıxış gücü)	
Təhlükəsizlik		
Təhlükəsizlik standartları:	UL60950-1, TUV EN60950-1, En50178	
Elektriki dözümlülük:	giriş/çıxış 3KVAC	
İzolyasiya müqaviməti:	giriş/çıxış >100M Ohms / 500VDC / 250C / 70% RH	
Bağlantı		
Terminal:	max. 2.5 mm ² / 1.5 mm ²	
İstismar şərtləri		
Rütubətlik:	20 ~ 90% RH (kondensasiyasız)	
İstismar temperaturu:	-20 ~ +60℃	
Saxlama temperaturu:	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH	
Dizayn:	5 modul	
Ölçülər və çəki		
Ölçülər:	78 x 56 x 93 mm (UxExH)	
Çəki:	300 q	
Mühafizə dərəcəsi:	IP20 (qurğu), IP40 (bölüşdürücü şitdə montajda)	
Aşırı gərginlik kateqoriyası:	II.	
Çirklənmə dərəcəsi	2	